บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ทางเลือก B · แพ็กเกจเพิ่มโซลาร์

บ่อ + ปั๊ม + โซลาร์: สูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์

ทางเลือก A พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์: แผง LONGi 650 W จำนวน 8 แผงขับปั๊มผ่านอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ Novem ใช้ไฟฟรีจากแสงแดดในวันที่แดดดี และใช้ไฟ กฟภ. สำรองตอนกลางคืนหรือวันที่มีเมฆ

TN-20261020-PUMP-06 | Rev02 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาโดยประมาณ (บาท)

หลักการทำงาน



แพ็กเกจเพิ่มโซลาร์

65,000 บาท

1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว

ค่าเจาะบ่อ รวมท่อ อุปกรณ์ และสลิงกันปั๊มตกแล้ว

17,000 บาท

2 ปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า

TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V

125,000 บาท

3 ระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์


แผง อินเวอร์เตอร์ Novem อุปกรณ์ป้องกัน และค่าติดตั้ง

รวมทางเลือก B โดยประมาณ (เจาะบ่อ + ปั๊ม + ระบบโซลาร์) 207,000 บาท

ระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ (125,000 บาท) ประกอบด้วย

- แผง LONGi 650 W × 8 (5.2 kWp) บนโครงยึดพื้นเหล็กชุบกัลวาไนซ์
- อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ Novem ND1-2-003-S: ใช้โซลาร์ก่อน ไฟ กฟภ. สำรอง กันปั๊มทำงานขณะน้ำแห้ง
- สวิตช์ตัดไฟ DC + SPD เบรกเกอร์ AC สาย PV และสายปั๊ม สายดิน และลูกลอยไฟฟ้าที่ถัง
- ค่าติดตั้ง วางท่อ ทดสอบระบบ และส่งมอบงาน

เปรียบเทียบทางเลือก A และ B ในระยะ 10 ปี

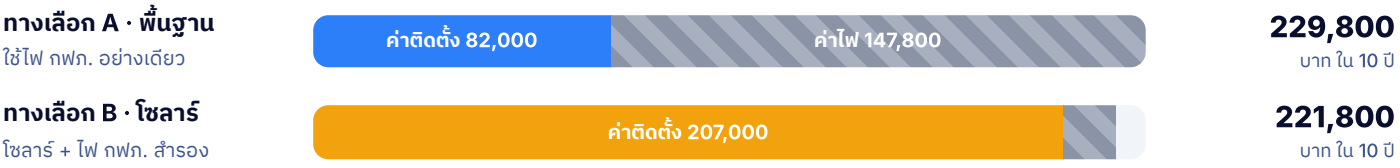

จ่ายเพิ่มจากทางเลือก A	ค่าไฟที่ประหยัดได้	คืนทุน	อายุแผง
≈ 125,000 บาท	≈ 13,000 บาท/ปี	≈ 9 ปี	25 ปีขึ้นไป
207,000 − 82,000	สูบน้ำด้วยโซลาร์ ≈ 90%	คิดจากค่าไฟปั๊มอย่างเดียว	อายุการใช้งานตามการออกแบบ

ราคาทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT ค่าไฟคิดจากปั๊มใช้ไฟ ≈ 1.5 kW ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน ที่ ≈ 4.5 บาท/หน่วย โดยทางเลือก B ใช้ไฟจากโซลาร์ประมาณ 90% ความลึกและราคาเจาะบ่อผู้รับเหมาจะยืนยันที่หน้างาน