บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอระบบโซลาร์ออฟกริด สำหรับบ้านหลังใหม่ โฮมสเตย์ จังหวัดเชียงราย

ตัวอย่างข้อเสนอจริง ตัดชื่อลูกค้าและราคาออกแล้ว · จัดทำโดย บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · ตุลาคม 2569
ขอบเขต: บ้านหลังใหม่ ห้องพัก 4 หลัง ห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ และเครื่องทำน้ำร้อน

ทางเลือก B: มีเครื่องทำน้ำร้อน

Solis 16 kW × 1 + IntelliHome 16 kWh × 3 · แผง 23.4 kWp

54.0 kWh/วัน	32.4 kWh	11.7 kW	8.2 kW
การใช้ไฟบ้านหลังใหม่	ใช้กลางคืน (จากแบตเตอรี่)	เปิดทุกอย่างพร้อมกัน	โหลดสูงสุดออกแบบ (70%)

โหลดบ้านหลังใหม่ (ทางเลือก B: มีเครื่องทำน้ำร้อน)

เครื่องใช้ไฟฟ้า	จำนวน	วัตต์/ตัว	kW รวม	กลางวัน kWh	กลางคืน kWh
เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU (อินเวอร์เตอร์) ทำงานเฉลี่ย 65% ของพิกัด	4	1,000	4.00	3.9	26.0
พัดลมตั้งโต๊ะ (ห้องพัก + ห้องพนักงาน)	8	60	0.48	1.0	2.9
หลอดไฟห้องพัก 10 ดวง × 4 หลัง คิดเป็นหลอด LED 10 W	40	10	0.40	0.0	2.4
โคมไฟตั้งโต๊ะ	4	7	0.03	0.0	0.1
ไดร์เป่าผม ประมาณ 10 นาทีต่อครั้ง วันละ 2 ครั้ง ต่อเครื่อง	4	1,200	4.80	0.8	0.8
หลอดไฟห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ คิดเป็นหลอด LED 10 W	3	10	0.03	0.0	0.2
เครื่องทำน้ำร้อน ทำงานตลอดช่วงที่มีแสงแดด ประมาณ 8 ชั่วโมง (08:00–16:00)	1	2,000	2.00	16.0	0.0
รวม			**11.74**	**21.6**	**32.4**

สมมติฐาน: เครื่องปรับอากาศใช้กลางคืน 10 ชั่วโมงและช่วงบ่าย 1.5 ชั่วโมง พัดลม 8 ชั่วโมง หลอดไฟ 6–8 ชั่วโมง เครื่องทำน้ำร้อนทำงานเต็มกำลัง 8 ชั่วโมง หากมีเทอร์โมสตัทตัดการทำงานเมื่อน้ำร้อนพอ การใช้ไฟจะลดลง หากหลอดไฟเป็นหลอดไส้หรือฟลูออเรสเซนต์ โปรดแจ้งเพื่อปรับการคำนวณ · ความต้องการรวมการสูญเสียของระบบ 62.1 kWh/วัน ใช้จากแบตเตอรี่ 33.0 kWh


SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ระบบที่เสนอ

อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L ไฮบริด 16 kW 1 เฟส × 1 เครื่อง รองรับเปิดทุกอย่างพร้อมกัน 11.7 kW
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome 16 kWh × 3 ก้อน ต่อขนานผ่าน Bus Bar Box (48 kWh ใช้งานได้ 43.2 kWh) · IP66 ติดตั้งนอกอาคารได้
แผงโซลาร์	LONGi Hi-MO X10 Anti-Glare 650 W × 36 แผง = 23.4 kWp · MPPT ละ 2 สตริง สตริงละ 6 แผง (6 สตริง)
ไฟฟ้าขาออก	1 เฟส 16 kW จ่ายห้องพัก 4 หลัง ห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ และเครื่องทำน้ำร้อน
ระบบสำรอง	จุดต่อเครื่องปั่นไฟผ่าน ATS เข้าช่องเครื่องปั่นไฟของอินเวอร์เตอร์ สำหรับช่วงฟ้าครึ้มต่อเนื่องหลายวัน

ส่วนเผื่อของระบบ

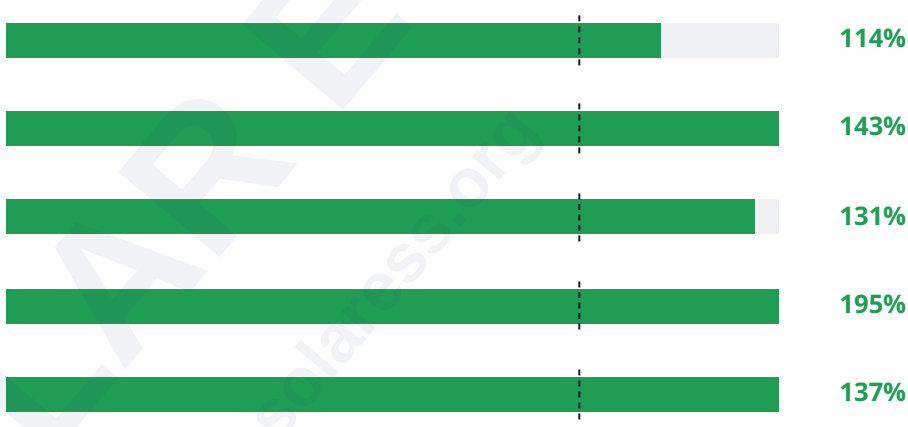

เส้นประ = 100% พอดีกับความต้องการ · สีเขียว = เหลือเผื่อมากกว่า 10% · สีส้ม = พอดีถึงเผื่อน้อย · สีแดง = ไม่พอ

ทางเลือก B: เครื่องทำน้ำร้อน 2,000 W ใช้ไฟประมาณ 16 kWh/วัน เฉพาะช่วงที่มีแดด จึงเพิ่มแผงเป็น 36 แผง (23.4 kWp) ผลิตได้ประมาณ 71 kWh/วันในฤดูฝน เพียงพอกับความต้องการ 62.1 kWh/วัน แบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ใช้ชุดเดิม เพราะเครื่องทำน้ำร้อนไม่ใช้ไฟตอนกลางคืน แผงรวมเกินกำลังใช้งานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ (22.4 kW) เล็กน้อย จึงอาจถูกจำกัดกำลังช่วงเที่ยงวันที่แดดจัดเท่านั้น ซึ่งอยู่ในขนาดแผงที่ผู้ผลิตแนะนำ (สูงสุด 32 kWp)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายการวัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**		
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W	36	แผง
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**		
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L 16 kW 1 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ ใช้งานแบบออฟกริด	1	ชุด
2.2	โครงยึดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Structure)	1	ชุด
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**		
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร (ต่อขนาน 3 ชุด รวม 48 kWh)	3	ชุด
3.2	กล่องบัสบาร์ (Bus Bar Box) สำหรับต่อขนานแบตเตอรี่ 3 ชุด	1	ชุด
3.3	สายเบรกเกอร์แบตเตอรี่ (Battery Breaker Cable)	6	ม.
4	**ตู้รวมสาย DC (DC Combiner) (ประมาณการ*)**		
5	**ตู้ MDB & ATS (MDB & ATS Panel) (ประมาณการ*)**		
6	**สายไฟ (Cables) (ประมาณการ*)**		
7	**ระบบยึดแผง (Mounting) (ประมาณการ*)**		
8	**อื่น ๆ (Others) (ประมาณการ*)**		

* กลุ่มที่ 4–8 (ตู้รวมสาย DC ตู้ MDB & ATS สายไฟ ระบบยึดแผง และอื่น ๆ ซึ่งรวมงานเดินท่อร้อยสาย ระบบสายดิน และวัสดุสิ้นเปลือง) เป็นรายการประมาณการ ปริมาณจริงจะยืนยันหลังสำรวจหน้างานและกำหนดตำแหน่งติดตั้งแล้ว

> ราคาในตัวอย่างนี้ถูกตัดออก ราคาจริงขึ้นกับขนาดระบบ ชนิดหลังคา และตำแหน่งติดตั้ง ขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของคุณได้ที่ www.solaress.org

เงื่อนไขของข้อเสนอ

- **ราคารวม** อุปกรณ์และวัสดุทั้งหมด ค่าติดตั้ง ทดสอบระบบ และอบรม ค่าบำรุงรักษาและบริหารโครงการ 5 ปี และ VAT 7%

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

- **ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** ค่าแรงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยลูกค้าหักเมื่อชำระเงิน และออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้บริษัท
- **ระยะเวลาดำเนินงาน** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามสัญญาและได้รับเงินงวดแรก ไม่นับวันฝนตกและวันหยุด และพื้นที่ต้องพร้อมสำหรับการทำงาน
- **เครื่องปั่นไฟ** บริษัทจัดเตรียมจุดต่อผ่าน ATS และแนะนำสเปก ตัวเครื่องจัดหา ติดตั้ง และรับประกันโดยบริษัทเครื่องปั่นไฟ
- **ขอบเขตความรับผิดชอบ** บริษัทรับผิดชอบการจ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้าไม่อยู่ในใบเสนอราคานี้
- **การรับประกันงานติดตั้ง** หากเกิดปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากระบบโซลาร์ ช่างของบริษัทจะเข้าหน้างานภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
- **การรับประกัน** ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต: อินเวอร์เตอร์ Solis และแบตเตอรี่ IntelliHome 10 ปี · แผง LONGi รับประกันสินค้า 15 ปี และกำลังผลิต 30 ปี

SOLAR ESS
www.solaress.org