บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org


ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ทางเลือก C · แพ็กเกจโซลาร์ทั้งบ้าน

โซลาร์ใช้ได้ทั้งบ้าน รวมปั๊มน้ำ

ทางเลือก A พร้อมระบบโซลาร์ออนกริด: แผง LONGi 650 W จำนวน 8 แผงจ่ายไฟผ่านอินเวอร์เตอร์ Solis 6 kW เข้าตู้ไฟหลักของบ้าน ปั๊มเป็นโหลดหนึ่งของบ้าน จึงใช้ไฟโซลาร์ได้ตลอดวัน ทั้งปั๊มและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้าน

TN-20261020-PUMP-07 | Rev02 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาโดยประมาณ (บาท)

หลักการทำงาน

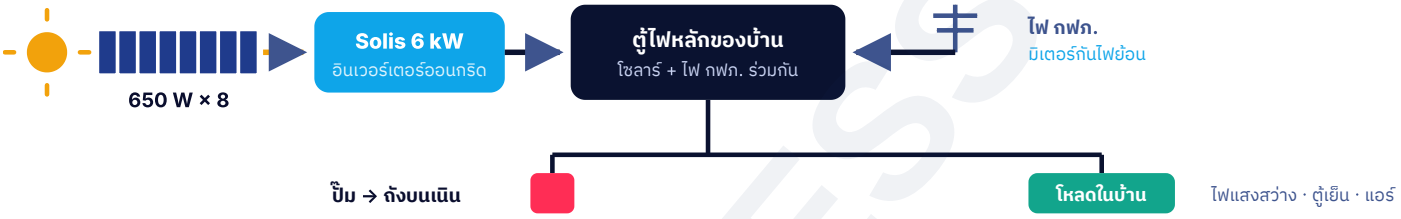

แพ็กเกจโซลาร์ทั้งบ้าน

65,000 บาท

1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว

ค่าเจาะบ่อ รวมท่อ อุปกรณ์ และสลิงกันปั๊มตกแล้ว

17,000 บาท

2 ปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า

TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V

125,000 บาท

3 ระบบโซลาร์ออนกริด

แผง Solis 6 kW อุปกรณ์ป้องกัน และค่าติดตั้ง

รวมทางเลือก C โดยประมาณ (เจาะบ่อ + ปั๊ม + โซลาร์ออนกริด) 207,000 บาท

ระบบโซลาร์ออนกริด (125,000 บาท) ประกอบด้วย

- แผง LONGi 650 W × 8 (5.2 kWp) บนโครงยึดพื้นเหล็กชุบกัลวาไนซ์
- อินเวอร์เตอร์ออนกริด Solis S6-GR1P6K 6 kW พร้อมติดตามผลผ่านแอปด้วย WiFi
- สมาร์ทมิเตอร์ Solis + CT กันไฟย้อน
- สวิตช์ตัดไฟ DC + SPD เบรกเกอร์ AC + SPD + RCBO กล่องควบคุม ปั๊ม สายไฟ สายดิน และลูกลอยไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมยื่นขออนุญาต กฟภ. และ SLD รับรองโดยวิศวกร

มูลค่าไฟโซลาร์ต่อปี: ทางเลือก B หรือ C (ทางเลือก A ไม่มี)

ทางเลือก B · ปั๊มโซลาร์ — ใช้กับปั๊มเท่านั้น
13,300
≈ 13,300 บาท มูลค่าไฟโซลาร์ต่อปี

ทางเลือก C · โซลาร์ทั้งบ้าน — ปั๊ม + เครื่องใช้ในบ้าน
34,200
≈ 34,200 บาท มูลค่าไฟโซลาร์ต่อปี

ไฟโซลาร์ต่อวันที่แดดดี	จ่ายเพิ่มจากทางเลือก A	คืนทุน	การขยายระบบ
≈ 21 kWh	**≈ 125,000 บาท**	**≈ 3.7 ปี**	**ได้ถึง 9 kWp**
ปั๊ม ≈ 9 · บ้าน ≈ 12	207,000 − 82,000	หากบ้านใช้ไฟโซลาร์ช่วงกลางวัน	เพิ่มแผงได้อีกประมาณ 5 แผง

ราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT มูลค่าไฟโซลาร์คิดจาก 4.0 kWh/kWp/วัน ที่ ≈ 4.5 บาท/หน่วย โดยปั๊มและบ้านใช้ไฟทั้งหมดในเวลากลางวัน ระบบออนกริดต้องขออนุญาต กฟภ. (โซลาร์ เอสส์ ดำเนินการให้ รวมในราคาแล้ว) และจะหยุดทำงานเมื่อไฟดับ ปั๊มจึงหยุดจนกว่าไฟจะกลับมา