
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

งานผลิตเพลท · เพลทฐานเสา P2 ให้เข้ากับหัวเสาเข็ม

ขนาดจริง 1:1 เมื่อพิมพ์ A4 ที่ 100 % (ห้ามเลือก "พอดีหน้า") · หน่วย มม. · SS400 · 36 ชิ้น

0 — 100 มม.: วัดแถบนี้หลังพิมพ์

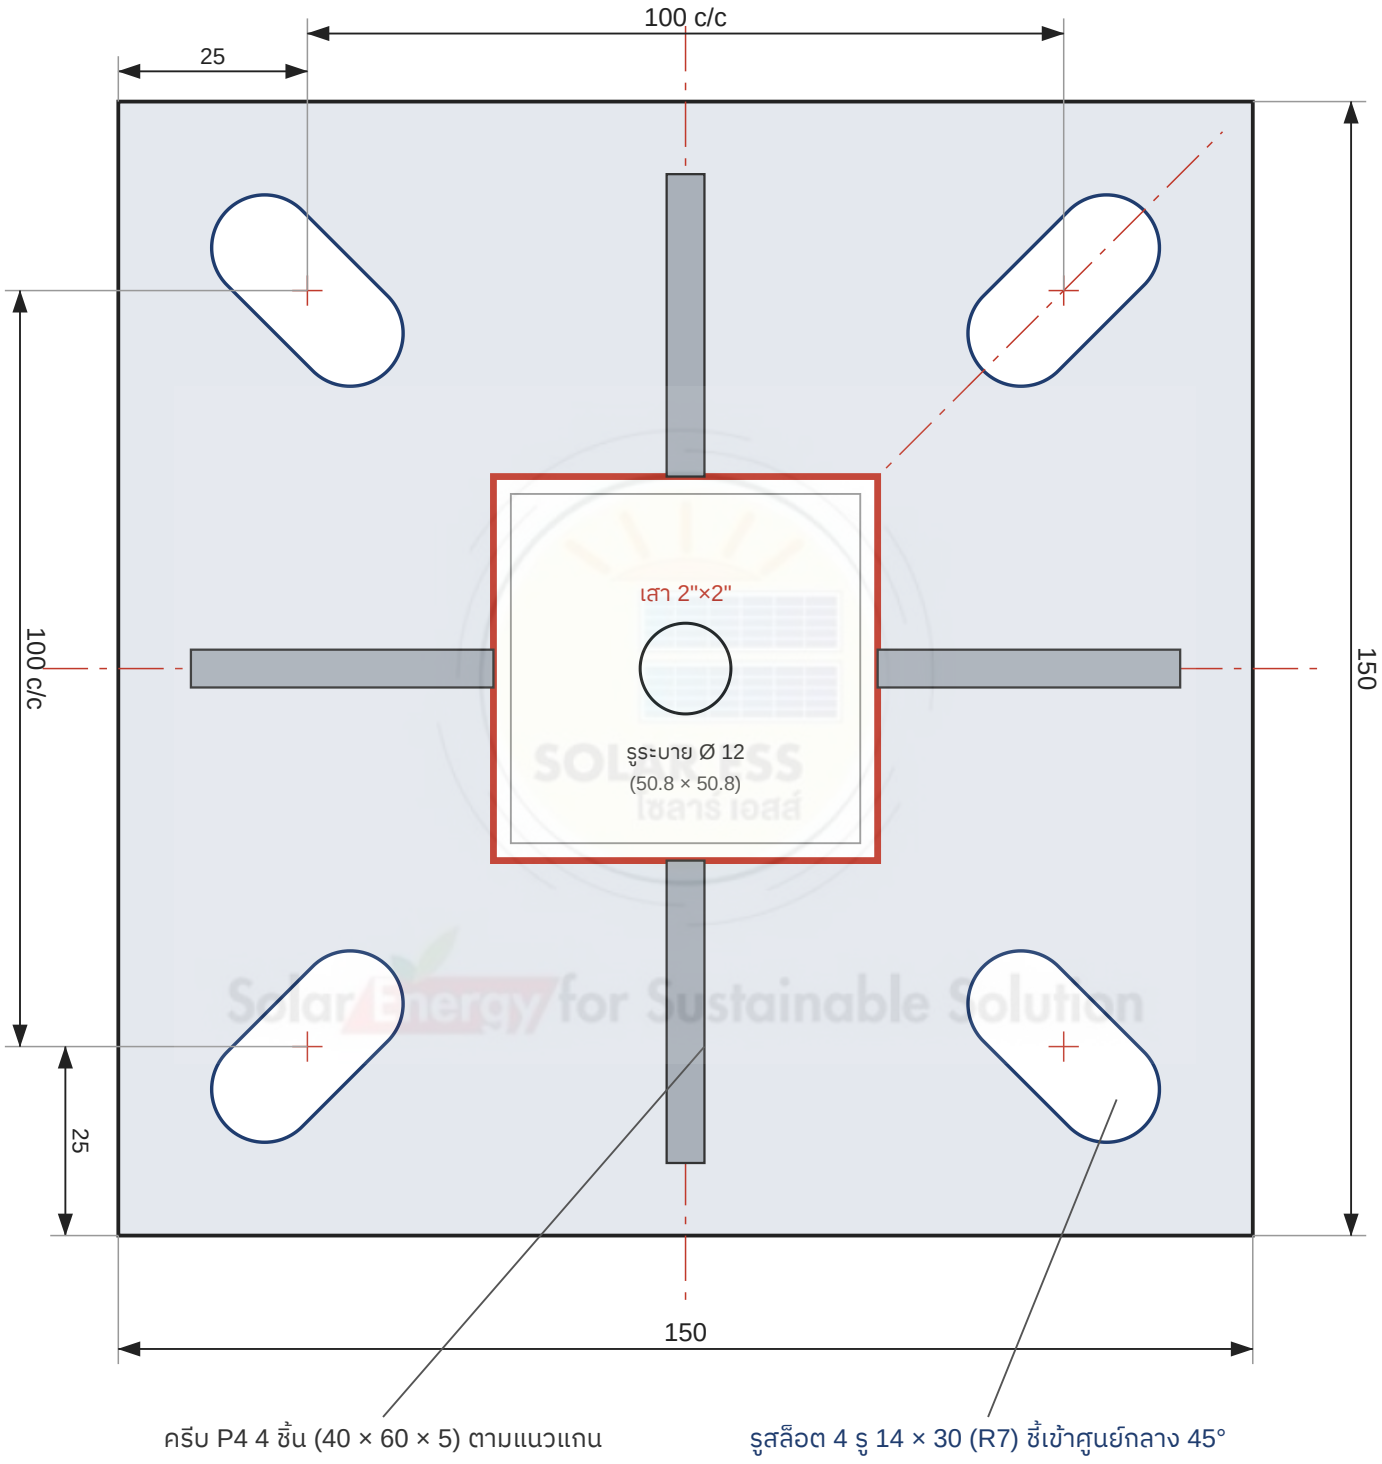


เพลท 150 × 150 × 10 ตรงกับเพลทหัวเสาเข็ม (150 / ระยะรู 100) · รูสล็อต 14 × 30 ชี้เข้าศูนย์กลาง คือตั้งฉากกับรูของเพลทหัวเสาเข็ม · รูระบาย Ø 12 ตรงกลาง (อยู่ในเสา จำเป็นสำหรับการชุบกัลวาไนซ์) · เสา 2"×2"×2.3 กึ่งกลาง เชื่อมรอบ 3 มม. · รายละเอียดหน้า 3

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

P1 เพลทหัวเสาเข็ม · ตามที่มากับเสาเข็มเกลียว

ขนาดจริง 1:1 ที่ 100 % · มม. · ผลิตโดยซัพพลายเออร์ของเรา เชื่อมติดเสาเข็ม Ø 100 × 1.5 ม. · ไม่ต้องผลิต · ใช้ตรวจ P2

0 — 100 มม.: วัดแถบนี้หลังพิมพ์

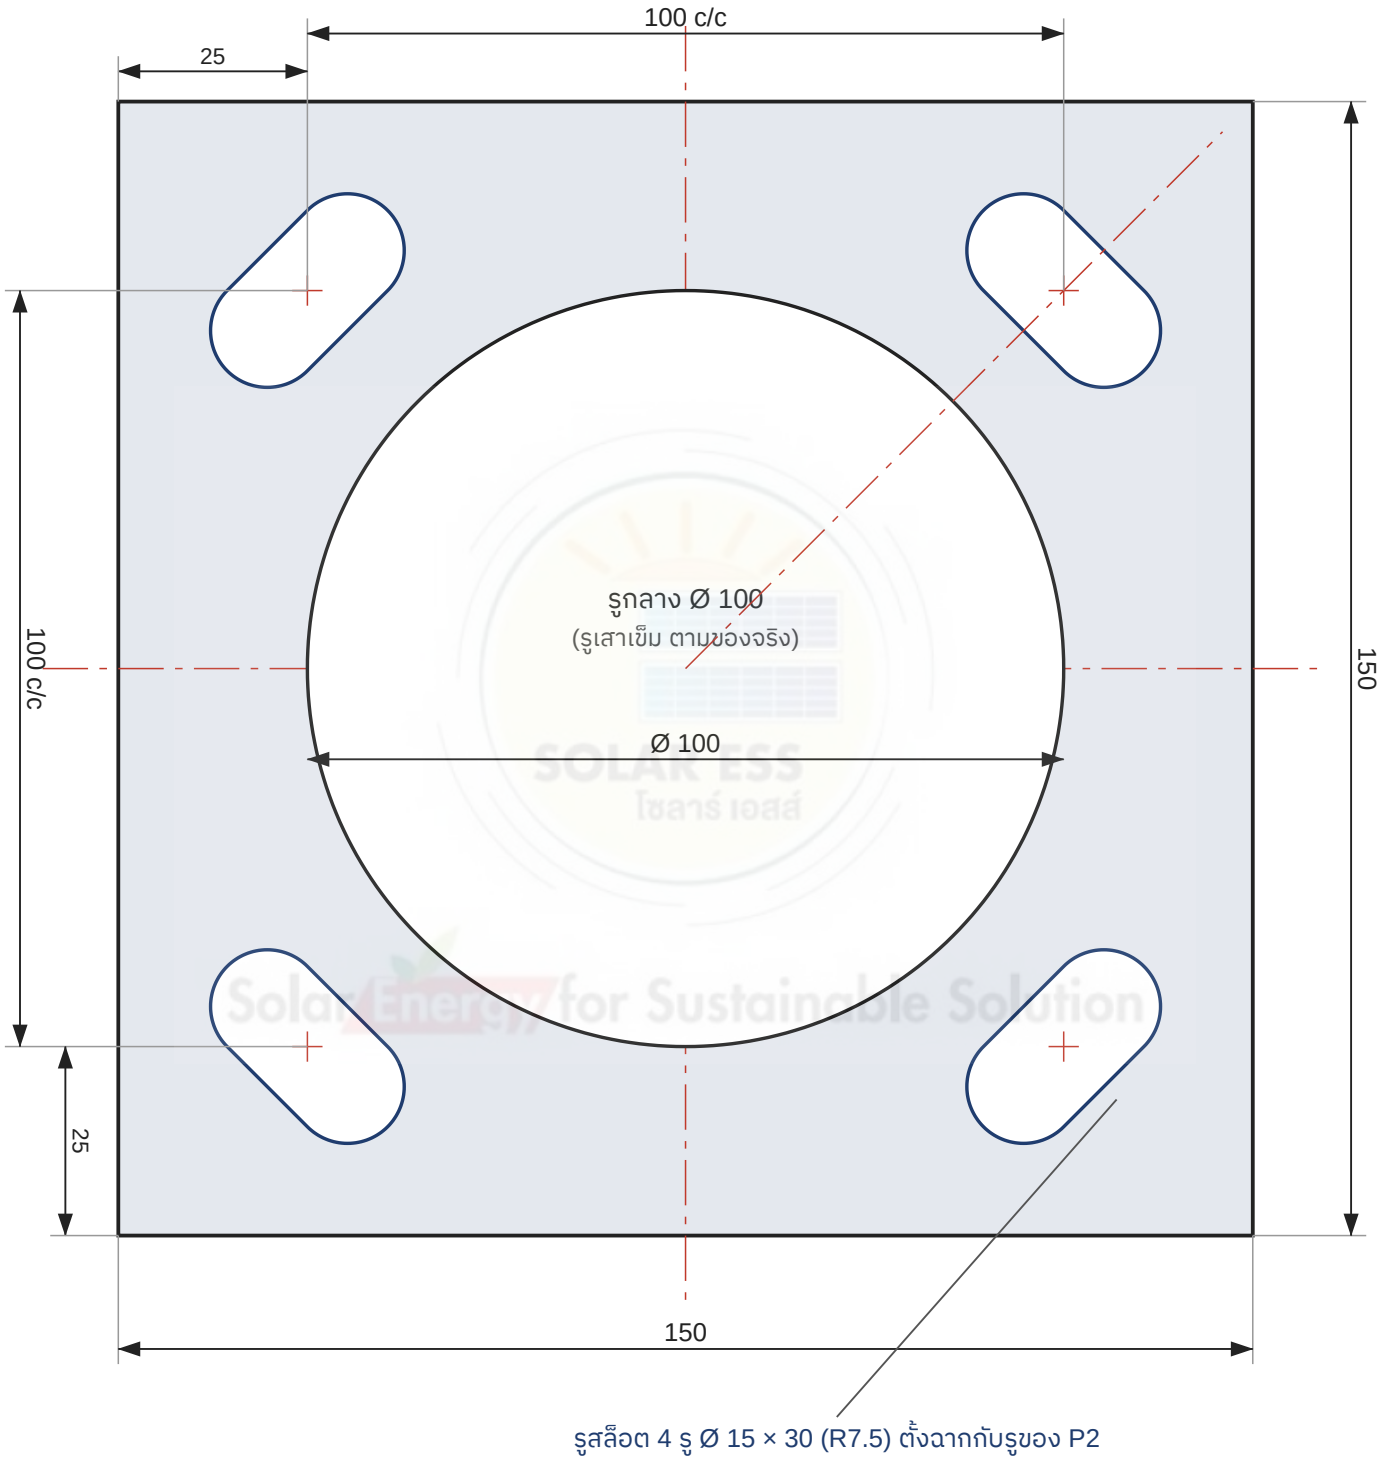


เพลทจากซัพพลายเออร์ 150 × 150 รูกลาง Ø 100 รูสล็อต 4 รู Ø 15 × 30 ระยะ 100 เอียง 45° ตามมุม P2 (หน้า 1) ใช้แบบ 150 / 100 เดียวกันแต่หมุนรูสล็อต 90°: เมื่อวางซ้อนกันจะปรับได้ ± 7 มม. ทั้งสองทิศ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com


งานผลิตเพลท · รายละเอียดและรายการชิ้นส่วน

รายละเอียดรูสล็อต (1:1)




เจาะ Ø 14 สองรู ห่าง 16 แล้วตัดเนื้อระหว่างรู หรือใช้พลาสมา / เลเซอร์

ครีบ P4 (1:1)




40 × 60 × 5 SS400 เสาละ 4 ชิ้น

รูปตัดผ่านฐาน (1:2)

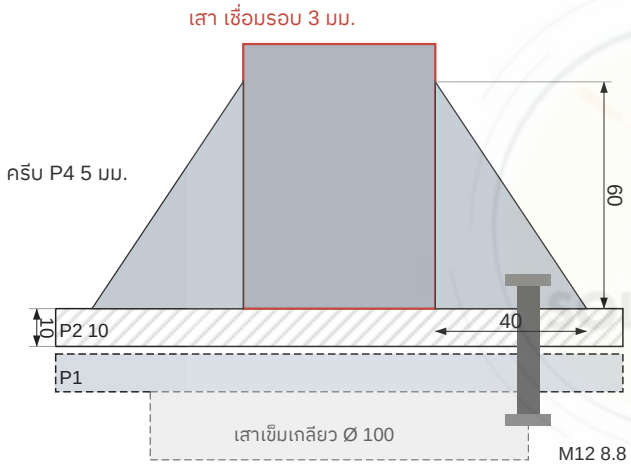

เพลทหัวเสาเข็มของจริง (อ้างอิง)



แบบจากซัพพลายเออร์: 150 × 150, Ø 100, รู Ø 15 × 30 ระยะ 100



หน้างาน: รูกลางเปิด รูสล็อต 4 รู

ชิ้นส่วนสำหรับเสาเข็ม 36 ต้น

รหัส	ชิ้นส่วน	ขนาด	จำนวน
P1	เพลทหัวเสาเข็ม รูกลาง Ø 100 รูสล็อต Ø 15 × 30 4 รู (ติดมากับเสาเข็มจากซัพพลายเออร์)	150 × 150	36 *
P2	เพลทฐานเสา รูสล็อต 14 × 30 4 รูชี้เข้าศูนย์กลาง + รูระบาย Ø 12	150 × 150 × 10	36
P4	ครีบ บากมุม 10 × 10	40 × 60 × 5	144
P6	แหวนแผ่น รู Ø 14	30 × 30 × 3	288
P8	แผ่นรองปรับระดับ มีร่อง (1 / 2 / 3 มม.)	150 × 150	ตามต้องการ
—	น็อต M12 × 60 เกรด 8.8 ชุบร้อน + หัวน็อต + แหวนสปริง	M12	144

* P1 มากับเสาเข็ม ไม่ต้องผลิต ก่อนผลิต P2 ครบ 36 ชิ้น ให้นำ P2 ชิ้นแรกวางบนหัวเสาเข็มจริงแล้วตรวจว่าน็อต M12 ผ่านจุดตัดรูได้ครบ 4 จุด หากเพลทหัวเสาเข็มที่ส่งมามีรูขนานกับขอบแทนที่จะเอียง 45° ให้หมุนรูของ P2 ให้ตั้งฉากกับรูนั้น (แนวตั้ง) ก่อนผลิตชิ้นที่เหลือ

หมายเหตุการผลิต

- ตัดได้ฉาก ± 1 มม. ศูนย์รู ± 0.5 มม. มาร์กจากหน้า 1–2 ที่พิมพ์ 100 % (ตรวจแถบ 100 มม.) หรือทำแม่แบบเหล็ก 1 ชิ้นแล้วลอกตาม
- ลบคมทุกขอบและรู ตอกเครื่องหมาย P1 หรือ P2 ทุกแผ่น
- เจาะรูระบาย Ø 12 กลาง P2 ก่อนเชื่อมเสา (ให้สังกะสีไหลเข้าออกขณะชุบ และระบายน้ำภายหลัง)
- เชื่อมเสากับ P2 เชื่อมมุม 3 มม. รอบ ครีบเชื่อม 3 มม. ทั้งสองด้าน (ลวด E7018 หรือ E6013)
- ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนหลังเชื่อม หรือรองพื้นซิงค์ริช + สีกัลวาไนซ์เย็น 2 ชั้นทุกรอยเชื่อม
- ตรวจ: วาง P2 บน P1 หมุน 90° แล้วน็อต M12 ต้องผ่านจุดตัดรูได้ครบ 4 จุด
- การประกอบ: M12 × 60 เกรด 8.8 ใส่แหวนแผ่นทั้งสองด้าน ขัน ≈ 70 N·m