บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

การเดินสาย

เรียบร้อย ติดป้าย และซ่อมบำรุงได้ง่าย

วิธีเดินสายสำคัญพอ ๆ กับการเลือกยี่ห้อสาย

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราถูกเรียกไปแก้ในระบบของผู้ติดตั้งรายอื่น เริ่มจากขั้วต่อหรือจุดต่อที่หลวม


อุปกรณ์ที่เราใช้

ขั้วต่อ	ขั้วต่อแบบ MC4 ของแท้ ยี่ห้อเดียวกันทั้งสองฝั่ง
ท่อและรางเดินสาย	ทนรังสี UV บนหลังคา และใช้ท่อโลหะในจุดที่สายอาจเสียหาย
ป้ายกำกับ	ทุกสาย ทุกสตริง และทุกเบรกเกอร์


เหตุผลที่เราเลือก

- การใช้ขั้วต่อต่างยี่ห้อมาเสียบกันเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของจุดต่อร้อนและการอาร์ก เราจึงใช้ยี่ห้อเดียวกันทั้งสองฝั่งเสมอ
- ย้ำหัวด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง และขันขั้วต่อตามค่าแรงบิดที่กำหนด
- ยึดสายให้ลอยจากผิวหลังคา ห่างจากขอบคมและน้ำขัง
- เดินสาย AC และ DC แยกกัน และตรวจขั้วก่อนต่อทุกครั้ง

อ่านรายงานวิจัยเรื่องจุดต่อร้อนได้ที่หน้า ข้อมูลเทคนิค

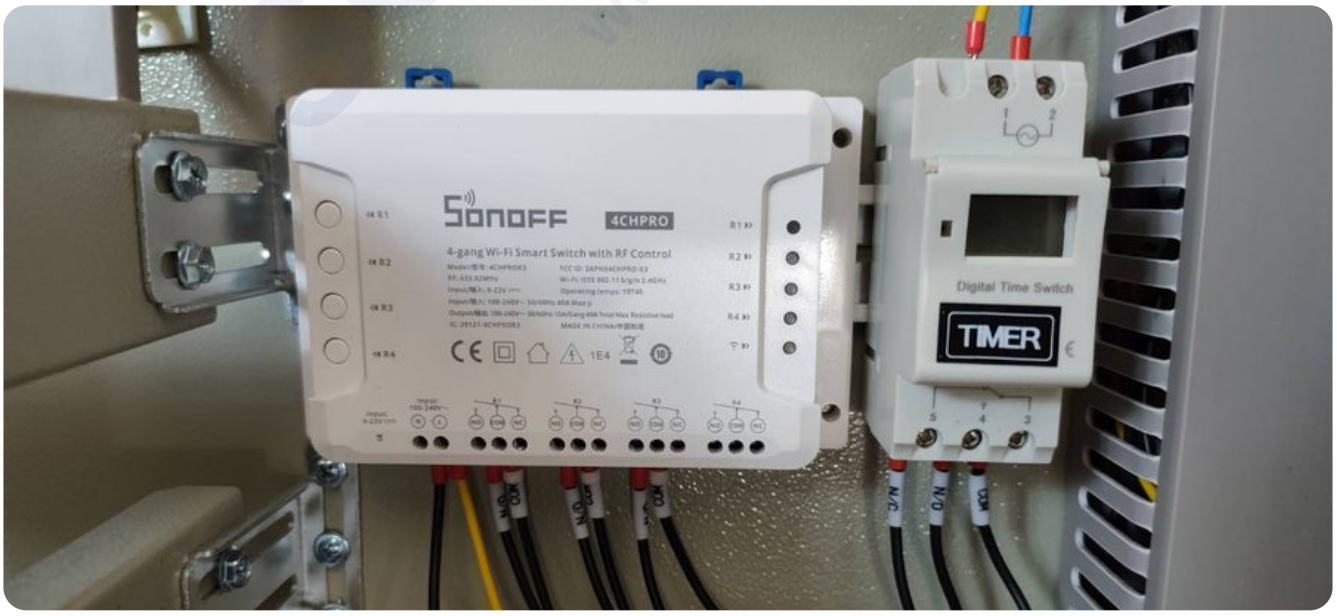

กล่องควบคุม: สายทุกเส้นเข้าขั้วต่อที่ติดป้าย เดินในรางสาย

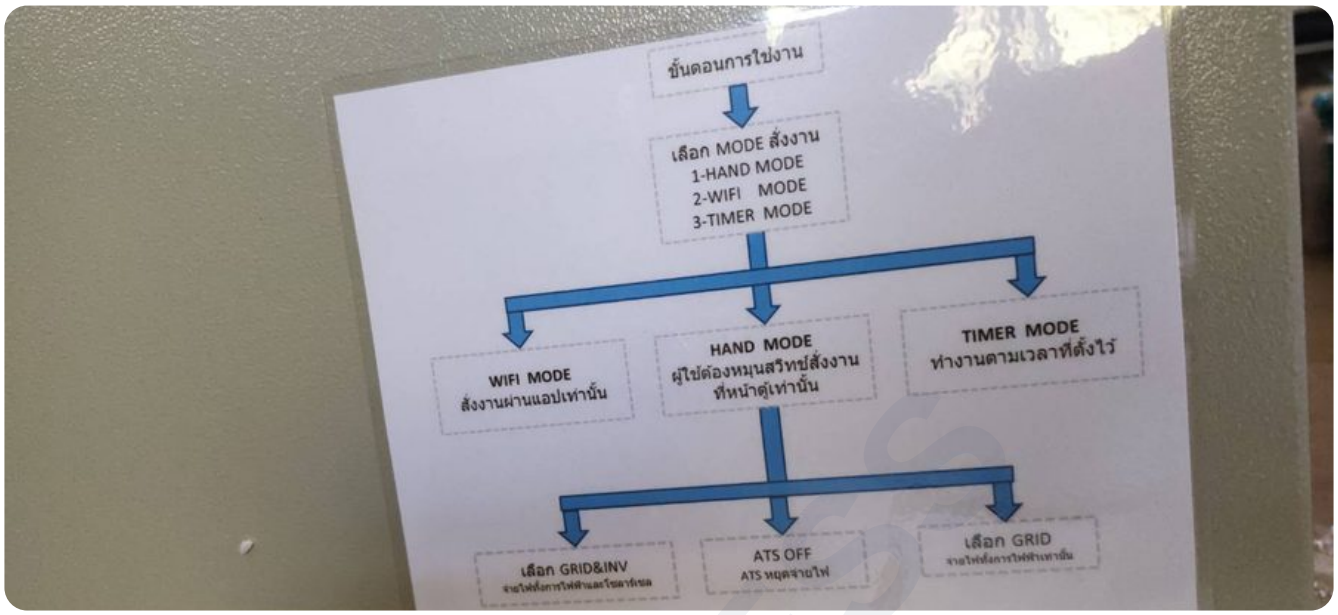

คู่มือขั้นตอนการใช้งานติดไว้ในฝาตู้ เป็นภาษาไทย

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

SOLAR ESS
www.solaress.org